

РУСКОМПЛЕКТНАБ

БАЗОВЫЕ

И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛА

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ С ШЕСТИ РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · ИЗДАНИЕ 2026

Введение.

Профиль компании. Преимущества [2]

Заводы-производители.

Условные обозначения [4]

Базовые масла.

SN, BS, HVI, VHVI, MVI, BG, МБО, ПАО [5]

Компрессорные масла.

КС-19, КС-19П [11]

Гидравлические масла.

И-, ИЛС, ИГП, АУ, МГ, МГА, МГБ [12]

Специальные масла.

Т-1500, вазелиновое, М-20, МС-8, С-9 [15]

Заказ и поставка.

Паспорт качества, документы [16]

Наливом или в бочках.

Как выбрать, хранение бочек [17]

Приложение А.

Сводная таблица марок по заводам [18]

ООО «РУСКОМПЛЕКТНАБ»

оптовый поставщик базовых
и промышленных масел

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2026



P.1

Введение

профиль компании «РусКомплектСнаб»

ООО «РусКомплектСнаб» поставляет оптом базовые и индустриальные масла шести российских заводов, а также синтетические ПАО, трансформаторное и вазелиновое масло — от одной бочки 216,5 л до ЖД-цистерны.

Мы работаем с производителями моторных, индустриальных масел и смазок, с промышленными предприятиями, у которых есть компрессорное и гидравлическое оборудование, и с дистрибьюторами смазочных материалов.

В каталоге собраны 46 марок: базовые масла сольвентной очистки и гидрокрекинга, брайтсток, синтетические ПАО, компрессорные, гидравлические, индустриальные и специальные масла. Цены за тонну с НДС, базис поставки и паспорт качества партии присылаем в коммерческом предложении в день запроса.

Почему с нами удобно

основные преимущества

- **Шесть заводов у одного поставщика** — Башнефть, ЯНОС, Татесо, АНХК, ВМП и НЗМП. Сравним предложения и подберём завод под ваш регион.
- **Коммерческое предложение в день запроса** — Цена за тонну с НДС, базис поставки и срок действия цены.
- **Паспорт качества на каждую партию** — Отправляем вместе с КП, чтобы технолог проверил характеристики до оплаты.
- **ЖД и автотранспорт** — Отгрузка ЖД-цистернами до станции назначения или автоцистернами до склада. Самовывоз со склада в Бронницах.
- **Документы по ЭДО** — Договор, счёт, УПД без бумажной почты.
- **Подбор аналога** — Пришлите название марки или паспорт качества — предложим замену из ассортимента.

Кому мы поставляем

КЛИЕНТ	ЧТО ПОСТАВЛЯЕМ
Производители масел и смазок	Базовые масла SN, HVI, VHVI, BG, брайтсток, ПАО — сырьё для блендинга
Промышленные предприятия	Компрессорные, гидравлические и промышленные масла для оборудования
Дистрибьюторы	Весь ассортимент каталога, налив и бочки 216,5 л



БАЗОВЫЕ



КОМПРЕССОРНЫЕ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Р.2

Четыре группы масел в каталоге

Заводы-производители

шесть российских НПЗ

Отгружаем с завода или со склада. Если одна марка выпускается на нескольких заводах, сравним цену с учётом доставки до вас.

ЗАВОД	ГОРОД	МАРКИ В КАТАЛОГЕ	КОЛ-ВО
Башнефть	Уфа	SN-150 · SN-350 · SN-650 · BS-150 · KC-19 · AY · МГБ-10 · М-20 · MC-8 · C-9	10
ЯНОС	Ярославль	SN-80 · SN-150 · SN-400 · BS · MVI-2 · HVI-4 · HVI-6 · HVI-8 · KC-19П · И-40А	10
Танесо	Нижнекамск	HVI-2 · VHVI-4 · VHVI-6 · МГ-8 · МГА-18 · МГА-32	6
АНХК	Ангарск	BG-150N · BG-250N · BG-450N · BG-1200N · KC-19П	5
ВНП	—	KC-19П · AY	2
НЗМП	Новокуйбышевск	МБО	1
Разные производители	—	ПАО-2...ПАО-100, И-5А, И-8А, ИЛС-10, ИГП-38, Т-1500, вазелиновое масло	12

Производителя марок без указанного завода сообщаем в КП вместе с паспортом качества партии.

Условные обозначения



Завод-производитель
марки



Фасовка в бочки 216,5
л



Налив в ЖД- и
автоцистерны



БАШНЕФТЬ



ЯНОС



TANECO



АНХК



ВНП



НЗМП

Р.3 Продукция шести заводов

РАЗДЕЛ 01

Базовые масла

минеральные и синтетические

26
МАРОК

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Серии SN, BS, HVI, VHVI, MVI, BG и МБО от пяти заводов и синтетические ПАО
- Селективная очистка, гидрокрекинг и синтез — основа для любых рецептур
- Вязкость — от маловязких SN-80 и HVI-2 до брейтстока и BG-1200N
- Паспорт качества текущей партии — вместе с КП, до оплаты
- Налив в ЖД- и автоцистерны или бочки 216,5 л, от одной бочки

ОПИСАНИЕ

Базовые масла — основа готовых смазочных материалов: моторных, трансмиссионных, промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Готовые масла редко делают на одной марке. Нужную вязкость получают, смешивая лёгкое и вязкое базовое масло — например, SN-150 и SN-650, а если нужна ещё большая вязкость, добавляют брейтсток. Точную пропорцию подбирает технолог по фактической вязкости партий из паспортов качества.

При регулярном производстве важна стабильность от партии к партии. Удобно брать лёгкую и вязкую марку у одного завода и сравнивать каждый новый паспорт с предыдущим.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Блендинг моторных и трансмиссионных масел
- Производство промышленных и гидравлических масел
- Производство пластичных смазок

ГРУППЫ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ПО API

Американский институт нефти (API) делит базовые масла на пять групп. От группы зависит, для каких готовых масел подходит основа. Группы I–III различаются по доле насыщенных углеводородов, содержанию серы и индексу вязкости.

ГРУППА	НАСЫЩЕННЫЕ	СЕРА	ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	КАК ОБЫЧНО ПОЛУЧАЮТ	В КАТАЛОГЕ
I	менее 90 %	более 0,03 %	80–120	Селективная (сольвентная) очистка	SN, BS — обычно
II	90 % и более	0,03 % и менее	80–120	Гидрокрекинг, гидроочистка	по паспорту партии
III	90 % и более	0,03 % и менее	120 и выше	Глубокий гидрокрекинг, гидроизомеризация	VHVI — обычно
IV	Полиальфаолефины (ПАО)			Синтез	ПАО-2...ПАО-100
V	Все остальные: эфиры, нафтенческие масла и другие			Разные технологии	—

Классификация — API 1509, приложение E. Для группы I — насыщенных менее 90 % и/или серы более 0,03 %. Точно группу определяют по трём показателям; если для рецептуры она важна, запросим данные у завода.

■ **SN** — масла селективной очистки

SN — Solvent Neutral: масло, очищенное растворителем (селективная, или сольвентная, очистка). Классическая технология, по ней работает большая часть российских маслблоков; по API это обычно группа I. Такие масла хорошо растворяют присадки и доступны по цене. Число в марке — вязкость в секундах Сейболта (SUS) при 100 °F (37,8 °C): чем оно больше, тем гуще масло.

**SN-80****БАЗОВОЕ МАСЛО СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ, МАЛОВЯЗКОЕ****Вязкость (номинал марки):** 80 SUS при 100 °F $\approx$ 16 мм²/с при 37,8 °C.**Применение:** маловязкие гидравлические и промышленные масла, компонент для снижения вязкости смеси.**Группа API:** обычно I.**Производитель:** «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС

**SN-150****БАЗОВОЕ МАСЛО СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ, МАЛОВЯЗКОЕ****Вязкость (номинал марки):** 150 SUS при 100 °F $\approx$ 32 мм²/с при 37,8 °C.**Применение:** моторные масла (как лёгкий компонент), гидравлические и промышленные масла.**Группа API:** обычно I.**Производитель:** «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ

**SN-150****БАЗОВОЕ МАСЛО СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ, МАЛОВЯЗКОЕ****Вязкость (номинал марки):** 150 SUS при 100 °F $\approx$ 32 мм²/с при 37,8 °C.**Применение:** моторные масла (как лёгкий компонент), гидравлические и промышленные масла.**Группа API:** обычно I.**Производитель:** «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС

**SN-350****БАЗОВОЕ МАСЛО СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ, СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ****Вязкость (номинал марки):** 350 SUS при 100 °F $\approx$ 75 мм²/с при 37,8 °C.**Применение:** моторные, промышленные и компрессорные масла.**Аналог:** близка по вязкости к SN-400 ЯНОС; замену подтверждает технолог по паспортам.**Группа API:** обычно I.**Производитель:** «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ

**SN-400****БАЗОВОЕ МАСЛО СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ, СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ****Вязкость (номинал марки):** 400 SUS при 100 °F $\approx$ 86 мм²/с при 37,8 °C.**Применение:** моторные и промышленные масла.**Аналог:** близка по вязкости к SN-350 Башнефть; замену подтверждает технолог по паспортам.**Группа API:** обычно I.**Производитель:** «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС

**SN-650****БАЗОВОЕ МАСЛО СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ, ВЯЗКОЕ****Вязкость (номинал марки):** 650 SUS при 100 °F $\approx$ 140 мм²/с при 37,8 °C.**Применение:** трансмиссионные и цилиндрические масла, вязкие промышленные масла, смазки.**Группа API:** обычно I.**Производитель:** «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



Характеристики каждой партии — по паспорту качества завода-изготовителя. Изображения бочек — визуализация, этикетка партии может отличаться.

■ BS — брайтсток

Bright Stock — остаточное высоковязкое базовое масло. Его получают не из дистиллятных фракций, как SN, а из остатка вакуумной перегонки после деасфальтизации. Число в марке BS-150 — вязкость в SUS при 210 °F (98,9 °C), поэтому сравнивать его с числом у SN напрямую нельзя: брайтсток намного гуще.



BS

ОСТАТОЧНОЕ ВЫСОКОВЯЗКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО

Применение: трансмиссионные и цилиндровые масла, пластичные смазки — когда смеси нужна высокая вязкость.

Группа API: обычно I.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



BS-150

ОСТАТОЧНОЕ ВЫСОКОВЯЗКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО

Вязкость (номинал марки): 150 SUS при 210 °F (98,9 °C).

Применение: трансмиссионные и цилиндровые масла, пластичные смазки — когда смеси нужна высокая вязкость.

Группа API: обычно I.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



■ HVI · VHVI · MVI — по индексу вязкости

Обозначения описывают индекс вязкости — насколько мало масло меняет вязкость при нагреве и охлаждении: MVI — средний, HVI — высокий, VHVI — очень высокий. Число после букв — примерная вязкость при 100 °C в мм²/с. Высокий индекс вязкости нужен для всесезонных моторных масел: масло остаётся достаточно жидким на морозе и не слишком разжижается в горячем двигателе.



MVI-2

БАЗОВОЕ МАСЛО СО СРЕДНИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Вязкость (номинал марки): ≈ 2 мм²/с при 100 °C.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



HVI-2

БАЗОВОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Производится на установке гидрокрекинга.

Вязкость (номинал марки): ≈ 2 мм²/с при 100 °C.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: Татнефть (группа «Татнефть»), Нижнекамск.

TANECO



HVI-4

БАЗОВОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Вязкость (номинал марки): ≈ 4 мм²/с при 100 °C.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



ЗАВОД

БОЧКА НАЛИВ



HVI-6

БАЗОВОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Вязкость (номинал марки): $\approx 6 \text{ мм}^2/\text{с}$ при 100°C .

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



HVI-8

БАЗОВОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Вязкость (номинал марки): $\approx 8 \text{ мм}^2/\text{с}$ при 100°C .

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



VHVI-4

БАЗОВОЕ МАСЛО С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Производится на установке гидрокрекинга.

Вязкость (номинал марки): $\approx 4 \text{ мм}^2/\text{с}$ при 100°C .

Применение: всесезонные моторные масла, которые продаются как «синтетика» и «полусинтетика».

Группа API: обычно III.

Производитель: Татнефть (группа «Татнефть»), Нижнекамск.

TANECO



VHVI-6

БАЗОВОЕ МАСЛО С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Производится на установке гидрокрекинга.

Вязкость (номинал марки): $\approx 6 \text{ мм}^2/\text{с}$ при 100°C .

Применение: всесезонные моторные масла, которые продаются как «синтетика» и «полусинтетика».

Группа API: обычно III.

Производитель: Татнефть (группа «Татнефть»), Нижнекамск.

TANECO



■ BG — базовые масла АНХК

Собственные обозначения базовых масел Ангарской нефтехимической компании. Логика та же, что у SN: чем больше число, тем выше вязкость. BG-150N — маловязкое, BG-1200N — самое вязкое в линейке. Точные значения — в паспорте партии.



BG-150N

БАЗОВОЕ МАСЛО

Вязкость: самое маловязкое масло в линейке BG.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарск.

АНХК



BG-250N

БАЗОВОЕ МАСЛО

Вязкость: между BG-150N и BG-450N.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарск.

АНХК



Характеристики каждой партии — по паспорту качества завода-изготовителя. Изображения бочек — визуализация, этикетка партии может отличаться.

ЗАВОД

БОЧКА НАЛИВ



BG-450N

БАЗОВОЕ МАСЛО

Вязкость: между BG-250N и BG-1200N.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарск.

АНХК



BG-1200N

БАЗОВОЕ МАСЛО

Вязкость: самое вязкое масло в линейке BG.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарск.

АНХК



■ МБО — базовое масло НЗМП

Базовое масло Новокуйбышевского завода масел и присадок. Фактические характеристики партии указаны в паспорте качества.



МБО

БАЗОВОЕ МАСЛО

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Производитель: Новокуйбышевский завод масел и присадок.

НЗМП



■ ПАО — синтетические полиальфаолефины

Полиальфаолефины (ПАО, PAO) — синтетические базовые масла, группа IV по классификации API. Их получают синтезом, а не очисткой нефтяных фракций. Число в марке — примерная вязкость в мм²/с при 100 °С.



ПАО-2

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИН)

Вязкость (номинал марки): ≈ 2 мм²/с при 100 °С.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Группа API: IV.

Другие обозначения: PAO 2, ПАО 2, полиальфаолефин 2.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



ПАО-4

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИН)

Вязкость (номинал марки): ≈ 4 мм²/с при 100 °С.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Группа API: IV.

Другие обозначения: PAO 4, ПАО 4, полиальфаолефин 4.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



Характеристики каждой партии — по паспорту качества завода-изготовителя. Изображения бочек — визуализация, этикетка партии может отличаться.



ПАО-6

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИН)

Вязкость (номинал марки): $\approx 6 \text{ мм}^2/\text{с}$ при $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Группа API: IV.

Другие обозначения: PAO 6, ПАО 6, полиальфаолефин 6.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

по запросу



ПАО-10

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИН)

Вязкость (номинал марки): $\approx 10 \text{ мм}^2/\text{с}$ при $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Группа API: IV.

Другие обозначения: PAO 10, ПАО 10, полиальфаолефин 10.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

по запросу



ПАО-20

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИН)

Вязкость (номинал марки): $\approx 20 \text{ мм}^2/\text{с}$ при $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Группа API: IV.

Другие обозначения: PAO 20, ПАО 20, полиальфаолефин 20.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

по запросу



ПАО-100

СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО (ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИН)

Вязкость (номинал марки): $\approx 100 \text{ мм}^2/\text{с}$ при $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

Применение: блендинг моторных и трансмиссионных масел, производство промышленных и гидравлических масел, пластичных смазок.

Группа API: IV.

Другие обозначения: PAO 100, ПАО 100, полиальфаолефин 100.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

по запросу



РАЗДЕЛ 02

Компрессорные масла

для поршневых компрессоров

4

МАРКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- КС-19П от трёх заводов — АНХК, ВМП и ЯНОС
- КС-19 — производства «Башнефти»
- Для поршневых компрессоров и воздуходувок
- Паспорт качества партии — вместе с КП

ОПИСАНИЕ

Буквы КС в марке означают компрессорное масло, число связано с вязкостью при 100 °С.

Масла применяют для смазки цилиндров и клапанов поршневых компрессоров, в воздуходушках и на компрессорных станциях. Требования к показателям задают ГОСТ или ТУ производителя — они указаны в паспорте качества партии.

Если марка выпускается на нескольких заводах, сравним предложения с учётом доставки до вашего склада или станции.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка цилиндров и клапанов поршневых компрессоров
- Воздуходувки и компрессорные станции



КС-19

для поршневых компрессоров и воздуходувок

Применение: смазка цилиндров и клапанов поршневых компрессоров; воздуходушки и компрессорные станции.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



КС-19П

для поршневых компрессоров и воздуходувок

Применение: смазка цилиндров и клапанов поршневых компрессоров; воздуходушки и компрессорные станции.

Выбор завода: марка есть у АНХК, ВМП и ЯНОС — сравним цену с доставкой до вас.

Производитель: Ангарская нефтехимическая компания, Ангарск.

АНХК



КС-19П

для поршневых компрессоров и воздуходувок

Применение: смазка цилиндров и клапанов поршневых компрессоров; воздуходушки и компрессорные станции.

Выбор завода: марка есть у АНХК, ВМП и ЯНОС — сравним цену с доставкой до вас.

Производитель: ВМП.

ВМП



КС-19П

для поршневых компрессоров и воздуходувок

Применение: смазка цилиндров и клапанов поршневых компрессоров; воздуходушки и компрессорные станции.

Выбор завода: марка есть у АНХК, ВМП и ЯНОС — сравним цену с доставкой до вас.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



РАЗДЕЛ 03

Гидравлические масла

и промышленные общего назначения

11

МАРОК

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Промышленные И-5А, И-8А, И-40А, ИЛС-10 и ИГП-38
- Веретённое масло АУ от двух заводов
- Гидравлические МГ-8, МГА-18, МГА-32 и МГБ-10
- Совместимость с оборудованием подтверждаем по паспорту качества

ОПИСАНИЕ

Масла для гидросистем, узлов трения и общего применения на промышленном оборудовании — станках, прессах, гидроприводах.

У готовых промышленных масел своя система обозначений: буква И — «промышленное», МГ — «гидравлическое». Требования к вязкости и другим показателям задают ГОСТ или ТУ, по которому выпущена марка; они указаны в паспорте качества.

Пришлите паспорт масла, на котором работает ваше оборудование сейчас, — подберём аналог из ассортимента.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидросистемы станков и прессов
- Узлы трения промышленного оборудования

■ И · ИЛС · ИГП — промышленные

Промышленные масла общего назначения для гидросистем станков и прессов и узлов трения. В марке И-40А буква И означает «промышленное», а 40 — вязкость при 50 °С в мм²/с по старой системе обозначений.



И-5А

ПРОМЫШЛЕННОЕ МАСЛО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.
Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



И-8А

ПРОМЫШЛЕННОЕ МАСЛО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.
Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



ИЛС-10

ПРОМЫШЛЕННОЕ МАСЛО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Стандарт: ТУ 38.1011191-97.
Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.
Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



ЗАВОД

БОЧКА НАЛИВ



И-40А

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вязкость (по обозначению): $\approx 40 \text{ мм}^2/\text{с}$ при 50°C .

Стандарт: ГОСТ 20799.

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Производитель: «Славнефть-ЯНОС», Ярославль.

ЯНОС



ИГП-38

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО С ПРИСАДКАМИ

Индустриальное масло с антиокислительной, противоизносной и антикоррозионной присадками. Для гидросистем станков, прессов и другого оборудования, работающего с повышенной нагрузкой.

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



■ АУ — веретённое масло

Веретённое масло. Применяется в гидросистемах станков и в узлах трения промышленного оборудования.



АУ

ВЕРЕТЁННОЕ, ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ И УЗЛОВ ТРЕНИЯ

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Выбор завода: Башнефть или ВМП — сравним цену с доставкой до вас.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



АУ

ВЕРЕТЁННОЕ, ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ И УЗЛОВ ТРЕНИЯ

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Выбор завода: Башнефть или ВМП — сравним цену с доставкой до вас.

Производитель: ВМП.

ВМП



■ МГ · МГА · МГБ — гидравлические

МГ в начале марки — гидравлическое масло. Расшифровку букв после МГ и требования к вязкости задают ГОСТ или ТУ производителя, их указывают в паспорте. Совместимость с вашей техникой подтвердим по паспорту качества и требованиям производителя оборудования.



МГ-8

ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Производитель: Татнефть (группа «Татнефть»), Нижнекамск.

TANECO



ЗАВОД

БОЧКА НАЛИВ



МГБ-10

для гидросистем промышленного оборудования

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



МГА-18

для гидросистем промышленного оборудования

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Производитель: Татнефть (группа «Татнефть»), Нижнекамск.

TANECO



МГА-32

для гидросистем промышленного оборудования

Применение: гидросистемы станков и прессов, узлы трения промышленного оборудования.

Производитель: Татнефть (группа «Татнефть»), Нижнекамск.

TANECO



Характеристики каждой партии — по паспорту качества завода-изготовителя. Изображения бочек — визуализация, этикетка партии может отличаться.

РАЗДЕЛ 04

Специальные масла

трансформаторное, вазелиновое и другие

5

МАРОК

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трансформаторное масло Т-1500
- Вазелиновое масло без запаха
- М-20, МС-8 и С-9 «Башнефти»

ОПИСАНИЕ

Масла для маслonaполненного электрооборудования, лампадное и техническое вазелиновое масло и специальные марки «Башнефти». Применимость под вашу задачу подтверждаем по паспорту качества партии и согласуем с технологом до оплаты.



Т-1500

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Трансформаторное масло для заливки силовых трансформаторов и другого маслonaполненного электрооборудования.

Проверка: соответствие требованиям к вашему оборудованию подтвердим по паспорту качества.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



Вазелиновое масло

ОЧИЩЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО

Очищенное минеральное масло без запаха. Применяется как лампадное масло и для технических целей.

Проверка: применимость под вашу задачу подтвердим по паспорту качества.

Производитель: сообщим в КП вместе с паспортом качества партии.

ПО ЗАПРОСУ



М-20

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ ПО ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА

Специальное масло. Назначение и характеристики партии подтвердим по паспорту качества.

Применение: согласуем с вашим технологом по паспорту качества.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



МС-8

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ ПО ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА

Специальное масло. Назначение и характеристики партии подтвердим по паспорту качества.

Применение: согласуем с вашим технологом по паспорту качества.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



С-9

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ ПО ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА

Специальное масло. Назначение и характеристики партии подтвердим по паспорту качества.

Применение: согласуем с вашим технологом по паспорту качества.

Производитель: «Башнефть», Уфа.

БАШНЕФТЬ



Заказ и поставка

качество и документы

01

Заявка

Марка, объём и город или станция назначения — по телефону, почте или через сайт.

02

КП в день запроса

Цена за тонну с НДС, базис поставки, срок действия цены и паспорт качества партии.

03

Договор и оплата

Согласуем условия поставки, подписываем договор и выставляем счёт.

04

Отгрузка

ЖД- или автотранспортом. Закрывающие документы — по ЭДО.

■ Способы отгрузки

СПОСОБ	ОБЪЁМ	КУДА
ЖД-цистерна	около 60 т	С завода до вашей станции назначения
Автоцистерна	около 20 т	До склада или производства
Бочки 216,5 л	от одной бочки	Объём заказа кратен бочке, в том числе при наливе
Самовывоз	—	Со склада в Бронницах, Московская область. Время погрузки согласуем с менеджером

■ Паспорт качества

Идёт с каждой партией, отправляем вместе с КП — технолог проверит характеристики до оплаты.

Вязкость при 40 °С	мм²/с
Вязкость при 100 °С	мм²/с
Индекс вязкости	—
Температура вспышки в открытом тигле	°С
Температура застывания	°С
Плотность при 20 °С	кг/м³
Кислотное число	мг КОН/г
Вода и механические примеси	—

Вязкость — кинематическая.

■ Документы

- Договор поставки
- Счёт на оплату
- УПД
- Паспорт качества на каждую партию
- Обмен документами по ЭДО

■ Подбор аналога

Пришлите название марки или её паспорт качества — подберём замену из ассортимента.

Наливом или в бочках

как выбрать способ поставки

Базовые и индустриальные масла отгружаем двумя способами: наливом в цистерны или в бочках по 216,5 л. Выбор зависит от объёма, места хранения и того, как быстро вы расходуете масло.

	НАЛИВОМ	БОЧКИ 216,5 л
Партия	Автоцистерна — около 20 т, ЖД-цистерна — около 60 т	От одной бочки
Нужно для приёмки	Ёмкость или резервуар, слив	Склад и погрузчик или тележка
Цена за тонну	Обычно ниже: нет затрат на тару и фасовку	Обычно выше: в цене тара и фасовка
Кому подходит	Производства с регулярным расходом	Небольшие и разовые объёмы, пробные партии, несколько марок сразу

■ Когда выгоден налив

Если у вас есть ёмкость для приёма и вы расходуете масло регулярно, налив почти всегда выгоднее: цена за тонну ниже, а на приёмке не нужно возиться с тарой. ЖД-цистерна идёт до вашей станции назначения, автоцистерна — прямо до склада или производства. Точный налив зависит от вагона или машины и плотности масла.

■ Когда удобнее бочки

- нужен небольшой объём или пробная партия, чтобы проверить масло в рецептуре;
- нужны несколько разных марок понемногу;
- нет резервуара для налива;
- масло расходуется медленно и удобнее вскрывать по одной бочке.

■ Сколько бочек в тонне

Масло продают по массе, а бочку меряют объёмом, поэтому всё зависит от плотности. При плотности 870 кг/м³ в бочке 216,5 л около 188 кг масла, а в тонне — около 5,3 бочки. Точную плотность партии смотрите в паспорте качества.

216,5 л **≈ 188 кг** **≈ 5,3**
объём бочки масла в бочке* бочки в тонне*

* при плотности 870 кг/м³

■ Как хранить бочки

- под крышей или навесом, чтобы на крышку не набиралась вода;
- на улице — на боку, пробками на уровне «3 и 9 часов»: так пробки остаются под маслом и не подсасывают влагу;
- не держать вскрытую бочку открытой: масло впитывает влагу и пыль.


Приложение А

сводная таблица марок по заводам

МАРКА	БАШНЕФТЬ	ЯНОС	TANECO	АНХК	ВНП	НЗМП	РАЗНЫЕ*
БАЗОВЫЕ МАСЛА							
SN-80		■					
SN-150	■	■					
SN-350	■						
SN-400		■					
SN-650	■						
BS		■					
BS-150	■						
MVI-2		■					
HVI-2			■				
HVI-4		■					
HVI-6		■					
HVI-8		■					
VHVI-4			■				
VHVI-6			■				
BG-150N				■			
BG-250N				■			
BG-450N				■			
BG-1200N				■			
МБО						■	
ПАО-2							■
ПАО-4							■
ПАО-6							■
ПАО-10							■
ПАО-20							■
ПАО-100							■
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА							
КС-19	■						
КС-19П		■		■	■		
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА							
И-5А							■
И-8А							■
ИЛС-10							■
И-40А		■					
ИГП-38							■
АУ	■				■		
МГ-8			■				
МГБ-10	■						
МГА-18			■				
МГА-32			■				
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА							
T-1500							■
Вазелиновое масло							■
М-20	■						
МС-8	■						
С-9	■						

* Производителя сообщаем в КП вместе с паспортом качества партии.

Для заметок

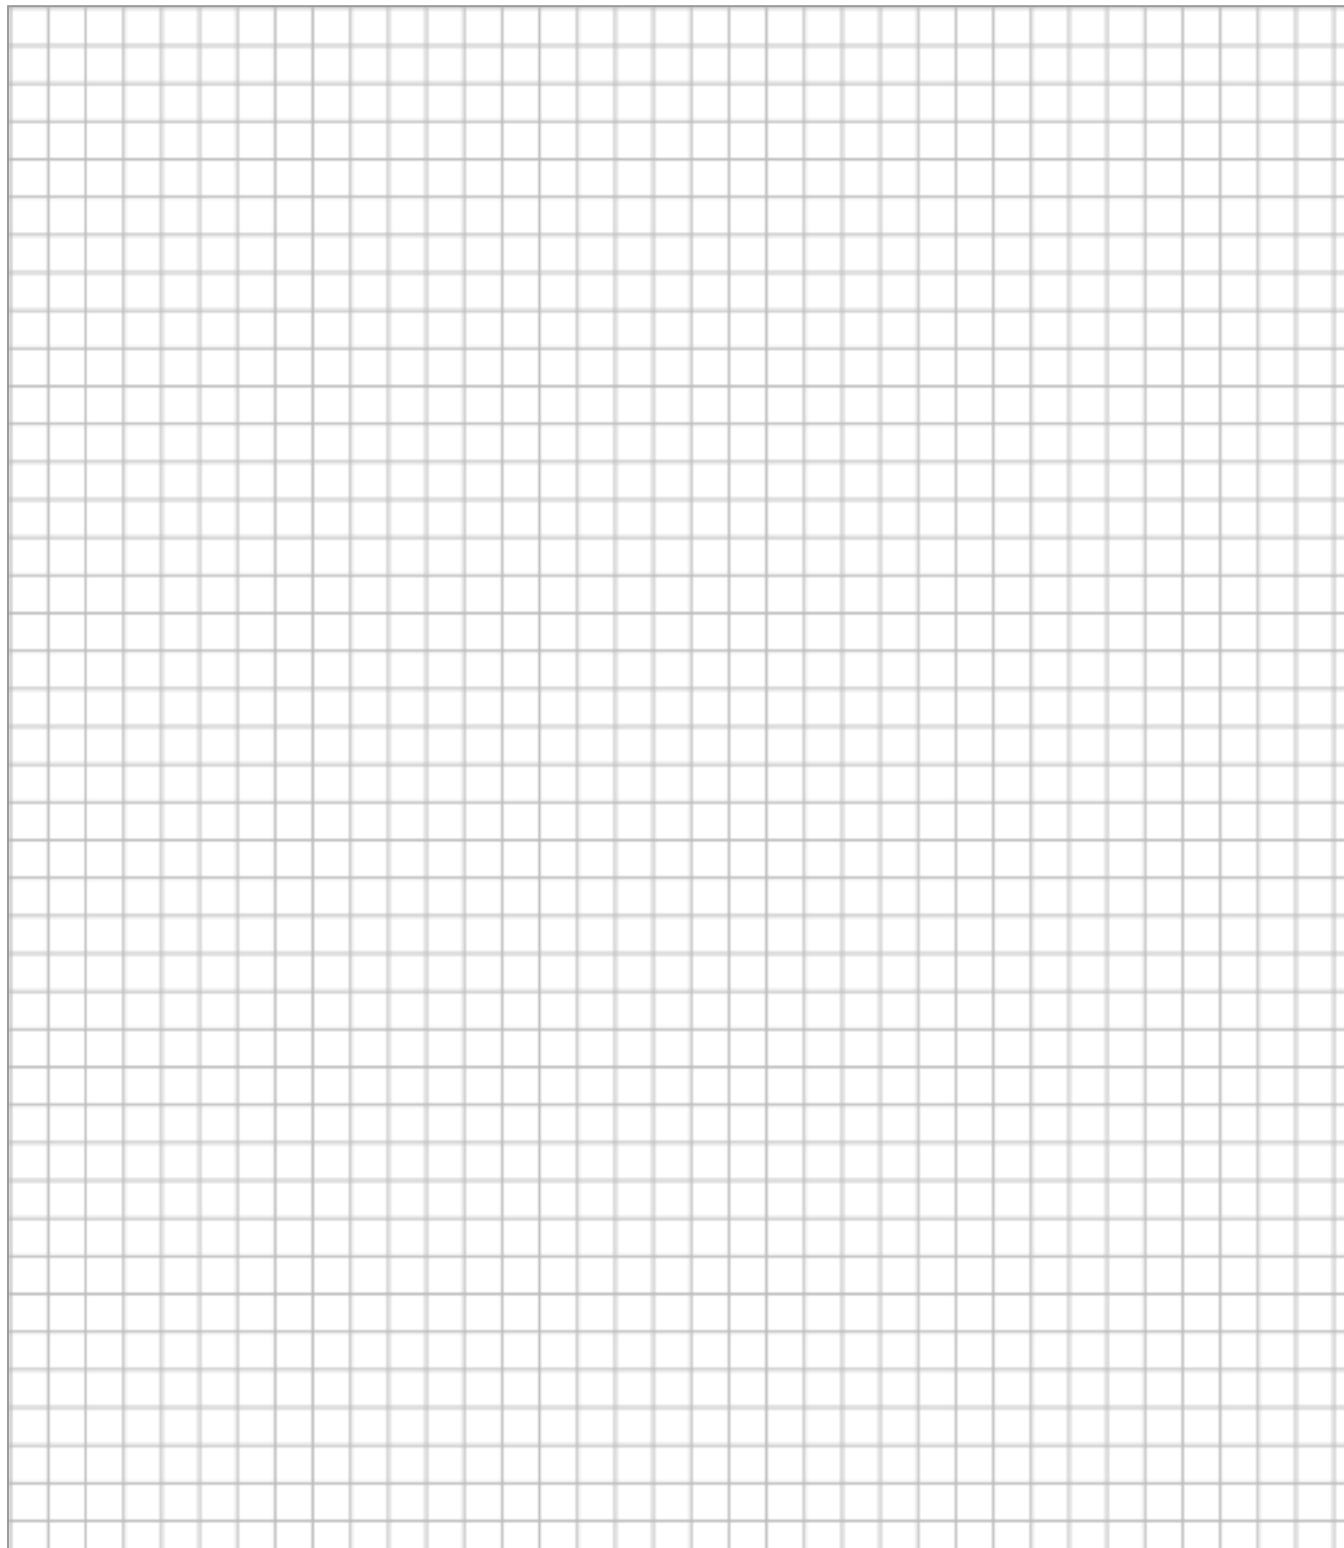

РУСКОМПЛЕКТНАБ

БАЗОВЫЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

ООО «РусКомплектСнаб»

оптовый поставщик базовых и промышленных масел шести российских заводов

Московская обл., г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 1
Склад: Бронницы, Московская обл.

8 800 234-77-95 — бесплатно по России

WhatsApp: +7 905 693-30-93


Telegram: @alex_klen10

e-mail: sales@rks-masla.ru

Пн–Пт 8:00–18:00

RKS-MASLA.RU

ИНН 5027160272 · КПП 502701001 · ОГРН 1105027004169



Каталог онлайн
rks-masla.ru/catalog